



WICHMANN
Brandschutz-Systeme

Deckeneinbau

Wandeinbau

Einbau auf dem Boden

Massivwände

Trockenbauwände

Holzbalkendecken
(auf Anfrage)

DIBt Berlin, Z-19.15-1022

TW90/30 - Kabelboxen - für Wände ab 10 cm Dicke




- 1: Kabelbox in einer Wand eingegipst
2: Vergipsung in der Rohbauöffnung

B_i : Breite der belegbaren Öffnung (Innenmaß)

B_A : Breite der Kabelbox (Außenmaß)

B_R : Breite der Rohbauöffnung

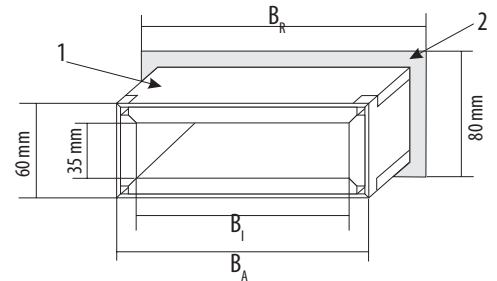

Breite (B_A)	Bautiefe(T)							
	Maßangaben in mm (Die Bauhöhe ist einheitlich 60 mm)							
	125 mm		150 mm		170 mm		175 mm	
	Art.- Nr.:		Art.- Nr.:		Art.- Nr.:		Art.- Nr.:	
	$H_i \times B_i$	$H_R \times B_R$	$H_i \times B_i$	$H_R \times B_R$	$H_i \times B_i$	$H_R \times B_R$	$H_i \times B_i$	$H_R \times B_R$
120	30060120		40060120		40160120		40260120	
	35 x 90	80 x 140	35 x 90	80 x 140	35 x 90	80 x 140	35 x 90	80 x 140
160	30060160		40060160		40160160		40260160	
	35 x 125	80 x 180	35 x 125	80 x 180	35 x 125	80 x 180	35 x 125	80 x 180
200	30060200		40060200		40160200		40260200	
	35 x 165	80 x 220	35 x 165	80 x 220	35 x 165	80 x 220	35 x 165	80 x 220
240	30060240		40060240		40160240		40260240	
	35 x 205	80 x 260	35 x 205	80 x 260	35 x 205	80 x 260	35 x 205	80 x 260
280	30060280		40060280		40160280		40260280	
	35 x 255	80 x 300	35 x 255	80 x 300	35 x 255	80 x 300	35 x 255	80 x 300



Zum komfortablen Eingipsen empfehlen wir eine Höhe der Rohbauöffnung von ca. 80 mm.

Tel.: +49 (0) 2722 6382-0 • www.wichmann.biz