



WICHMANN

Brandschutzsysteme



Passt nicht gibt's nicht!

Instafix® BKI
Installationskanal

Kabelbrände sicher eindämmen


Leitungsanlagen wie Kabel oder Leerrohre stellen eine erhöhte Brandlast dar, über die sich Feuer und Rauch rasant in einem Gebäude ausbreiten können. Mit dem INSTAFIX® BKI - Installationskanal werden diese Brandlasten sicher eingedämmt: Anders als bei herkömmlichen Kanälen, kommt beim INSTAFIX® BKI - Installationskanal anstelle von Steinwolle, Silikat oder Gips ein leistungsstarker Dämmschichtbildner zum Einsatz. Dieser schäumt unter Hitzeeinwirkung auf und versiegelt den Kanal vollständig. Eine Brandweiterleitung wird verhindert. Schäden und Folgekosten werden minimiert.

Gelungene Materialwahl

Der Wichmann INSTAFIX® BKI - Installationskanal wird aus feuerverzinktem Blech, Edelstahl oder wahlweise in verschiedenen RAL-Tönen gefertigt. Dank der bis zu 95 % dünneren Wandstärke im Vergleich zu anderen Kanälen, wird der Gesamtquerschnitt unserer Kanalkonstruktion entscheidend verringert. Dieser entscheidende Vorteil spart Platz, Arbeitszeit und letztendlich bares Geld: So kann der INSTAFIX® BKI - Installationskanal auch an beengten Stellen montiert werden. Der Monteur benötigt aufgrund des niedrigen Gewichts weniger Fixierungspunkte. Die Montage ist schnell abgeschlossen. Der INSTAFIX® BKI - Installationskanal ist für die Feuerwiderstandsklassen I30 bis I120 nach DIN 4102 klassifiziert und besitzt in Deutschland eine allgemeine Bauartgenehmigung. Dank seiner staubfreien Montageeigenschaften eignet er sich besonders für sensible Einbauszenarien wie Krankenhäuser, Reinräume oder Rechenzentren.



Fertig geliefert. **Fix eingebaut.**

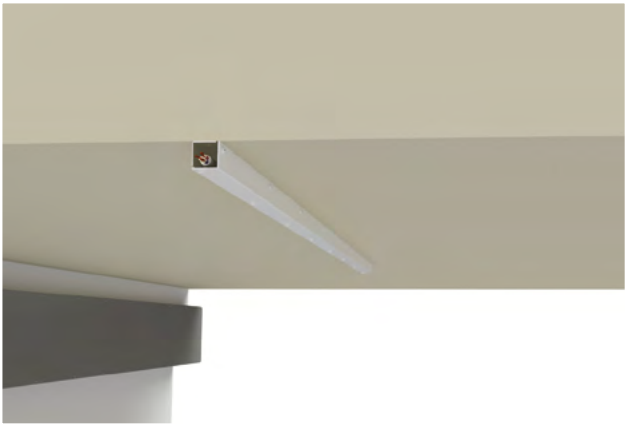

Nur 2-3 Kabel im notwendigen Rettungsweg? Kein Problem für unsere Minis.
Kanäle in den Maßen 30 x 30 mm bzw. 40 x 40 mm gehören zum Standardprogramm.
Nahezu unauffälliger Brandschutz in I90 z.B. in Treppenträumen für horizontale bzw. vertikale Verlegung.



Abgehängte Montage mit sehr großer „Spannweite“ von bis zu 2100 mm. Die Kabel dürfen mit oder ohne Kabelrinne verlegt werden. Ebenfalls ist eine Variante mit seitlich verschraubtem Deckel möglich.



Einsatz des Kanals in zweiseitiger Ausführung (L-Form), hier gezeichnet mit versteckten innenliegenden Befestigungslaschen. Ideal auch als Steigepunkt in Treppenträumen mit jederzeit möglicher Öffnung für Nachbelegungen.



Der Renner neben den Standardkanälen. Auf Ihre Wunschmaße gefertigter dreiseitiger Kanal (U-Form) mit außenliegenden Laschen. Einfach über die vorhandene Kabelführung stülpen und an den leicht zugänglichen Laschen befestigen. Zur noch einfacheren Nachbelegung auch mit abschraubbarem Deckel erhältlich.

Ihr Brandschutz in Flucht- und Rettungswegen

- Zuverlässig abgesichert – Dämmschichtbildner schäumt im Ernstfall auf und versiegelt den Kanal
- Mühelos eingebaut – Dank besonders schlanker Konstruktion in Leichtbauweise
- Passgenau vorgefertigt – Kanalelemente eignen sich selbst für schwierige Einbausituationen
- Staubfrei montiert – Perfekt für Labore, Rechenzentren, Verwaltungsgebäude, Wohnungsbau oder Krankenhäuser
- Typisch Wichmann – Vollständig belegbar, keine Abstände und jederzeit nachrüstbar

SCHÜTZEN SIE WAS WICHTIG IST
Jetzt unverbindlich beraten lassen.



Siemensstrasse 7
D-57439 Attendorn



Tel.: +49 2722 6382-0
Fax: +49 2722 6382-299



info@wichmann.biz
www.wichmann.biz