




WICHMANN  
Brandschutzsysteme

# Instafix® AWK

## Installationskanal

Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.30-2524

### Produktübersicht

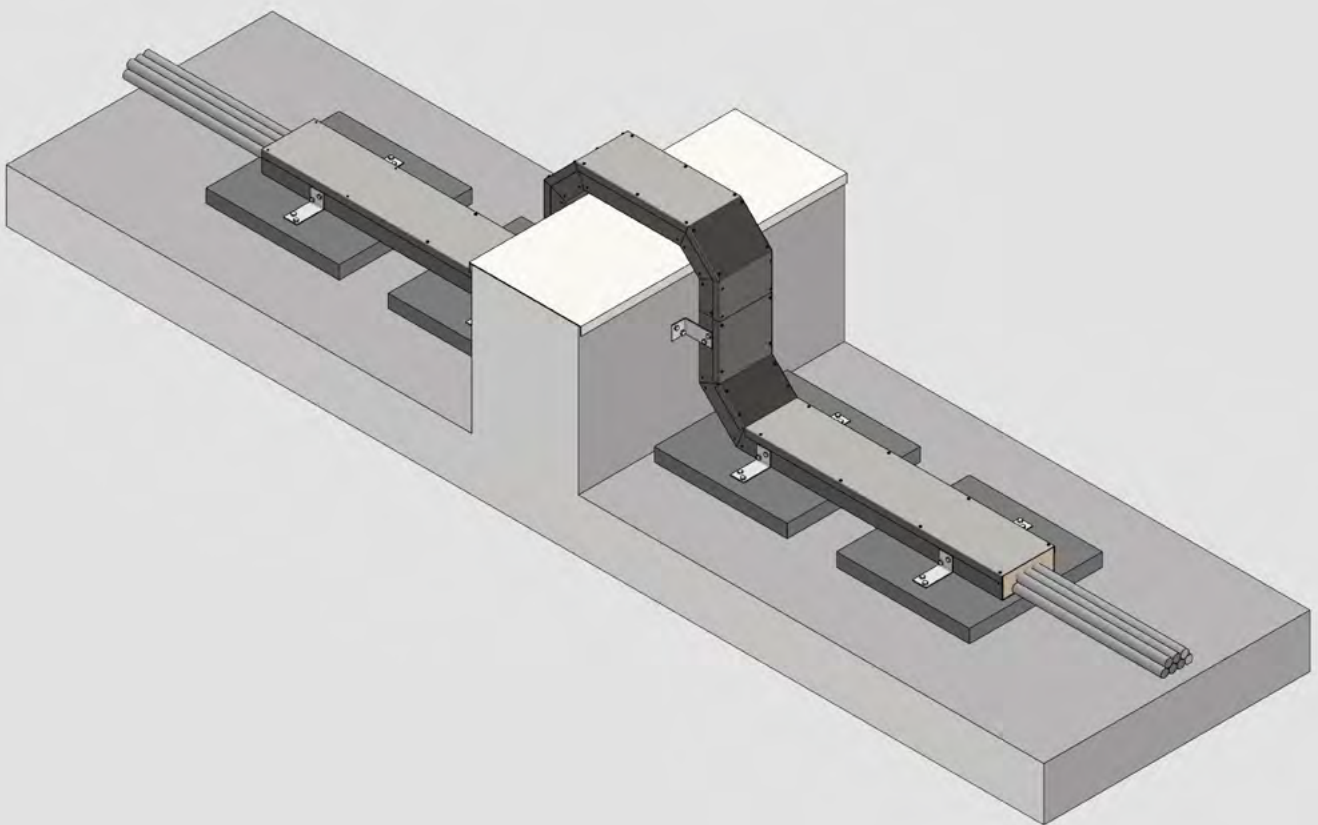

Besuchen Sie unseren  
YouTube-Kanal  
„wichmannbrandschutz“




## Wichmann INSTAFIX® AWK Elektro-Installationskanal aus Edelstahl

Der INSTAFIX® Allwetterkanal (AWK) ist für den Außenbereich vorgesehen – insbesondere für die Brandwandüberquerung. Er verhindert, dass ein Feuer über die Brandwand zu angrenzenden Brandabschnitten übertreten kann. Nicht zuletzt bei der Nutzung von Photovoltaikanlagen werden häufig elektrische Installationen über auskragende Brandwände geführt, die der AWK auf dem Dach sicher eindämmt und dadurch eine potentielle Brandweiterleitung unterbindet.

Gerader Kanal aus Edelstahl, 2.000 mm	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstandsklasse
	IFA2100080	2000	100	80	I 30 - I 120
	IFA2200080	2000	200	80	I 30 - I 120
	IFA2300080	2000	300	80	I 30 - I 120
Innenecke 1 x 45° aus Edelstahl	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstandsklasse
	IFAIE1100080	50*	100	80	I 30 - I 120
	IFAIE1200080	50*	200	80	I 30 - I 120
	IFAIE1300080	50*	300	80	I 30 - I 120
Innenecke 2 x 45° (90°) aus Edelstahl	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstandsklasse
	IFAIE2100080	120*	100	80	I 30 - I 120
	IFAIE2200080	120*	200	80	I 30 - I 120
	IFAIE2300080	120*	300	80	I 30 - I 120
Außenecke 1 x 45° aus Edelstahl	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstandsklasse
	IFAAE1100080	50*	100	80	I 30 - I 120
	IFAAE1200080	50*	200	80	I 30 - I 120
	IFAAE1300080	50*	300	80	I 30 - I 120
Außenecke 2 x 45° (90°) aus Edelstahl	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstandsklasse
	IFAAE2100080	120*	100	80	I 30 - I 120
	IFAAE2200080	120*	200	80	I 30 - I 120
	IFAAE2300080	120*	300	80	I 30 - I 120

\* Maß der nutzbaren Schenkellänge, alle Maße in mm

Instafix Brandschutzstein, Zuschnitt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstandsklasse
	IFBS100080 (für 100x80 Kanal)	60	100	80	I 30 - I 120
	IFBS200080 (für 200x80 Kanal)	60	200	80	I 30 - I 120
	IFBS300080 (für 300x80 Kanal)	60	300	80	I 30 - I 120

## Zubehör INSTAFIX® Elektro-Installationskanal

Produktbeschreibung	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe
Kartusche Brandschutzfarbe	IFBF0400			
Beidseitig beschichtete Mineralfaserplatte	IFMF1000600	1000	600	50
ZZ 300 Brandschutzmasse, 310 ml Kartusche	B15N00-0001			
ZZ 220-120 Brandschutzstein, 200 x 120 x 60 mm	B01V20-0001	200	120	60
Neutralsilikon A8 PRO transparent, 310 ml Kartusche	089285331			
Erdungsklammer - 25 Stück	IFEK0025			
Keilnagel Karton 100 Stück	IFKN0100			
Dichtband-V 25m/Rolle	IFDBV025			
Kabelbügel 80x50 - 24 Stück	IFKB080050-24	70	39	39
Kabelbügel 200x50 - 24 Stück	IFKB200050-24	180	39	39
Kabelbügel 260x100 - 24 Stück*	IFKB260100-24	110	90	39
Kabelbügel 400x120 - 24 Stück*	IFKB400120-24	190	110	39
Kennzeichnungsschild - 5 Stück	IFKS5			

\* Pro 0,5 m Kabelkanal werden 2 Kabelbügel benötigt.

						
Brandschutzfarbe	Mineralfaserplatte	Erdungsklammer	Keilnagel	Dichtband	Kabelbügel	